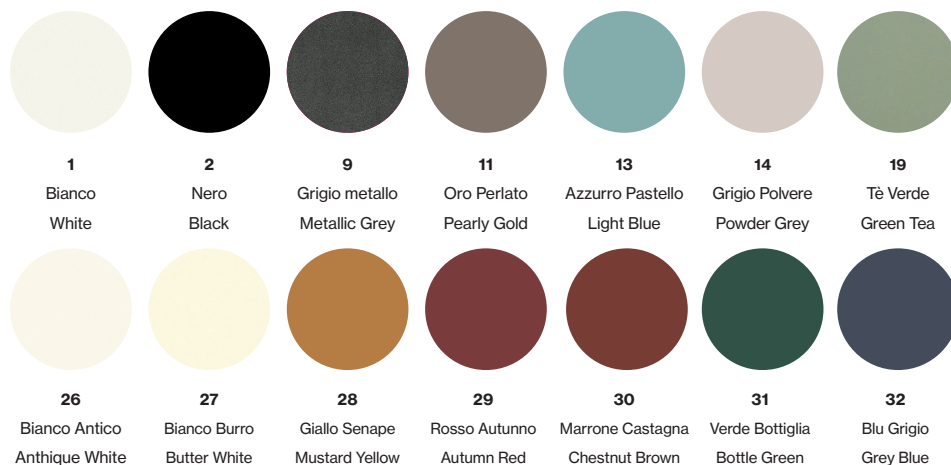


# MATERIALS

## ALLUMINIO VERNICIATO / PAINTED ALUMINIUM

**Caratteristiche / Characteristics**

Vernici outdoor / Outdoor paints

Composizione / Composition

Polveri a base poliestere o poliuretaniche / Polyester or polyurethane based powders

Aspetto / Appearance

Goffrato fine, opaco / Fine embossed, matt

Omologa resistenza al fuoco /  
Fire resistance test (EN 13501-1)

A2,s1,d0

Indicazioni manutenzione /  
Maintenance instructionsVedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"  
See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Riciclabilità / Recyclability


100% riciclabile / 100% recyclable

Verniciatura standard / Standard painting

Il ciclo di verniciatura standard avviene con vernici a polvere elettrostatiche di natura poliestere o poliuretanica. Le polveri vengono cotte in appositi forni ad una temperatura superiore ai 180°C. Prima di procedere all'applicazione del film di verniciatura, i particolari vengono sottoposti a lavaggi con acqua demineralizzata e pretrattati con nanotecnologie che migliorano l'adesione e la resistenza agli agenti atmosferici.

The standard painting cycle takes place with electrostatic polyester or polyurethane powder coatings. The powders are cooked in special ovens at a temperature above 180 °. Before applying the paint film, the parts are washed with demineralized water and pretreated with nano technologies that improve adhesion and resistance to atmospheric agents.

## ALLUMINIO PUNTINATO / SPECKLED ALUMINIUM

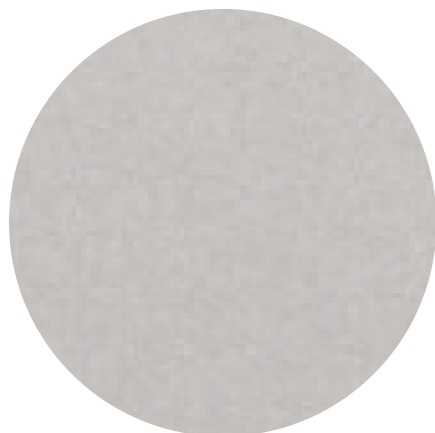

**1S**  
Antracite  
Anthracite



**2S**  
Grigio  
Grey

**Caratteristiche / Characteristics**

Vernici outdoor / Outdoor paints

Composizione/Composition

Polveri a base poliestere / Polyester based powders

Aspetto / Appearance

Goffrato fine, opaco / Fine embossed, matt

Omologa resistenza al fuoco /  
Fire resistance test (EN 13501-1)

A2,s1,d0

Indicazioni manutenzione /  
Maintenance instructionsVedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"  
See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Riciclabilità / Recyclability

100% riciclabile / 100% recyclable

Verniciatura standard / Standard painting

Il ciclo di verniciatura standard avviene con vernici a polvere elettrostatiche di natura poliestere o poliuretana. Le polveri vengono cotte in appositi forni ad una temperatura superiore ai 180°C. Prima di procedere all'applicazione del film di verniciatura, i particolari vengono sottoposti a lavaggi con acqua demineralizzata e pretrattati con nanotecnologie che migliorano l'adesione e la resistenza agli agenti atmosferici.

The standard painting cycle takes place with electrostatic polyester or polyurethane powder coatings. The powders are cooked in special ovens at a temperature above 180 °. Before applying the paint film, the parts are washed with demineralized water and pretreated with nano technologies that improve adhesion and resistance to atmospheric agents.

## ALLUMINIO NATURALL / NATURALL ALUMINIUM



**W03**  
NaturAll Chiaro  
Light NaturAll

**Caratteristiche / Characteristics**

Vernici outdoor / Outdoor paints

Composizione/Composition

Polveri a base poliestere / Polyester based powders

Aspetto / Appearance

Opaco con spazzolatura effetto legno / Matt with brushing wood effect

Omologa resistenza al fuoco /  
Fire resistance test (EN 13501-1)

A2,s1,d0

Indicazioni manutenzione /  
Maintenance instructionsVedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"  
See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Riciclabilità / Recyclability

100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

## CORDE / ROPES



C01

Arizona

Arizona



C02

Sabbia Nera

Black Sand



C03

Menta

Mint



C04

Luna

Moon



C05

Roccia

Rock



C06

Tramonto

Sunset



C07

Oceano

Ocean



C08

Brownie

Brownie

## Caratteristiche / Characteristics

Corde outdoor / Outdoor ropes

Composizione / Composition

100% polipropilene tinto in massa / 100% batch-dyed polypropylene

Rubbing (EN ISO 105-X12)

4/5

Solidità alla tinta UV /

Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)

7/8

Solidità alla tinta UV /

Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)

7/8

Resistenza alle macchie /

Stain resistance (EN ISO 12720)

4/5

Finissaggio / Finishing

Atossico, anallergico e antimuffa / Non-toxic, hypoallergenic and anti-mildew

Indicazioni manutenzione /

Maintenance instructions

Vedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"

See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Sostenibilità / Sustainability



Oekotex Standard 100 class 1

Riciclabilità / Recyclability

100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes


## CORDE PIATTE / FLAT ROPES

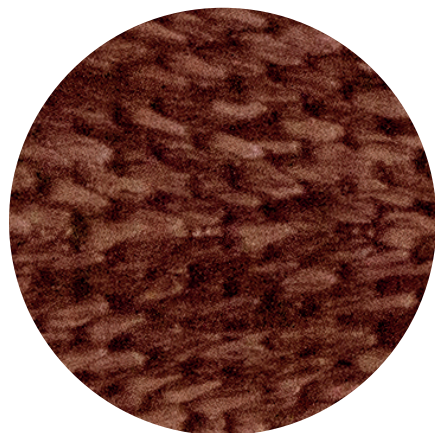

C01

Arizona


Arizona



C02

Sabbia Nera


Black Sand



C03

Menta


Mint



C04

Luna


Moon



C05

Roccia


Rock



C07

Oceano

Ocean



C08

Brownie

Brownie

**Caratteristiche / Characteristics**

Corde outdoor / Outdoor ropes

Composizione / Composition

100% polipropilene tinto in massa / 100% batch-dyed polypropylene

Rubbing (EN ISO 105-X12)

4/5

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint  
(ISO 105 B02)

7/8

Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint  
(ISO 105 B04)

7/8

Resistenza alle macchie / Stain resistance  
(EN ISO 12720)

4/5

Finissaggio / Finishing

Atossico, anallergico e antimuffa / Non-toxic, hypoallergenic and anti-mildew

Indicazioni manutenzione / Maintenance  
instructionsVedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"  
See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Sostenibilità / Sustainability

Oekotex Standard 100 class 1

Riciclabilità / Recyclability


100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

## GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE



Range 1




**GNO**  
Nocciola  
Hazel

**GNT**  
Notte  
Night

**GNV**  
Neve  
Snow

Range 2




**GCR**  
Corten  
Corten

**GDG**  
Grigio Scuro  
Dark Grey


**GDO**  
Dove  
Dove



**GGFU**  
Grigio Fumé  
Smoky Grey



**GGC**  
Grigio Chiaro  
Light Grey



**GMN**  
Mezzanotte  
Midnight



**GPL**  
Polare  
Polar

**Caratteristiche / Characteristics**

Materiali outdoor / Outdoor materials

Composizione / Composition

Pietra naturale / Natural stone

Scratching (UNI EN 15186:2012 met.B)

CEN/TS 16209 Class A

Abrasione / Abrasion (ISO 10545-6)  $\leq 175 \text{ mm}^3$ 

Test superato / Test passed

Frost resistance (ISO 10545-12)  $\pm 5^\circ$ 

Nessun difetto / Any defect

Resistenza al fuoco / Fire resistance

Sì / Yes

Norme di resistenza al fuoco /  
Fire resistance standardsClasse A1 senza fibra di vetro (6mm); A2 con fibra di vetro (12mm)  
Class A1 without glass fibre (6mm); A2 with glass fibre (12mm)Indicazioni manutenzione /  
Maintenance instructionsVedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"  
See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Informazioni di pulizia / Cleaning information

Vedi sito - scheda tecnica "Pulizia e manutenzione Gres Porcellanato"  
See website - technical sheet "Cleaning and maintenance Porcelain Stoneware"

<https://www.fastspa.com/en/stoneware>




Riciclabilità / Recyclability

100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

Le lastre, a parità di referenza, potrebbero presentare una grafica differente tra loro e di conseguenza potrebbero non risultare omogenee le une con le altre. Aspetto che potrebbe verificarsi anche se il piano del prodotto venisse tagliato dalla stessa lastra

The plates, with the same reference, may have a different graphic and consequently they may not be homogeneous with each other. This may occur even if the product surface is cut from the same plate

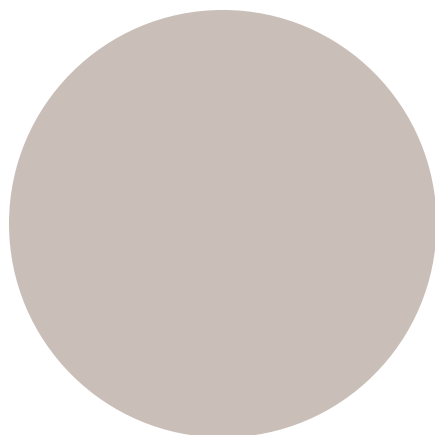HPL **AN**  
Anthracite  
Anthracite**BI**  
Bianco  
White**NE**  
Nero  
Black**TA**  
Tortora  
Taupe**Caratteristiche / Characteristics**

Materiali outdoor / Outdoor materials

Composizione / Composition

Carta kraft e resine termo indurenti / Kraft paper and heat-curing resins

Peso / Weight

15.5 kg/m<sup>2</sup>

Resistenza al fuoco / Fire resistance

Sì / Yes

Norme di resistenza al fuoco  
(Standard Classe 2) / Fire resistance standards  
(Standard Class 2)Europa EN 13501-1 Euroclass - D-s2, d0; Austria A3800/1 - Tr1, Q1; Germania DIN  
4102 - B2Indicazioni manutenzione /  
Maintenance instructionsVedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"  
See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Note



IROKO **L01**

Iroko

Ikoro

**Caratteristiche / Characteristics**

Materiale outdoor coperto / Covered outdoor material

Composizione / Composition

100% iroko

Peso / Weight

640 kg/m<sup>3</sup>

Sostenibilità / Sustainability

FSC su richiesta / FSC upon request

Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions

Vedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"  
See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Riciclabilità / Recyclability

100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

Essendo l'iroko un materiale naturale si consiglia di prestare particolare attenzione alla manutenzione, per evitare la degradazione superficiale.

As iroko is a natural material, it is recommended to pay special attention to maintenance, to avoid surface degradation.

## MALTA / MORTAR



**M01**  
Bianco Burro  
Butter White



**M02**  
Oro Perlato  
Pearly Gold



**M03**  
Giallo Senape  
Mustard Yellow



**M04**  
Grigio Metallo  
Metallic Grey

**Caratteristiche / Characteristics**

Materiali outdoor / Outdoor materials

## Composizione / Composition

Malta miscelata con leganti acrilici a base acqua e cariche minerali / Mortar made with water-based acrylic binders and mineral fillers

## Finissaggio / Finishing

Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof



## Classificazione / Classification

Impermeabile / Waterproof


Indicazioni manutenzione /  
Maintenance instructionsVedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"  
See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Note


## PIETRA LAVICA / LAVA STONE

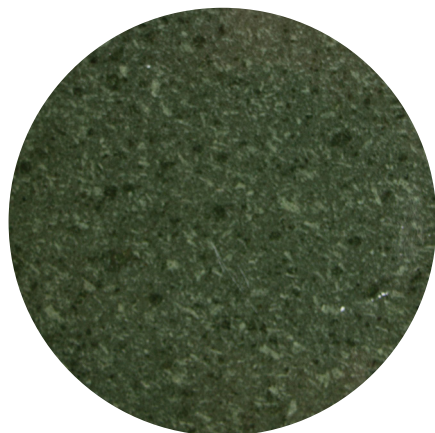

**PL01**  
Borgogna  
Burgundy



**PL02**  
Abisso  
Abyssal



**PL03**  
Foresta  
Forest

**Caratteristiche / Characteristics**

Materiali outdoor / Outdoor materials

Composizione / Composition	Pietra lavica + rivestimento con effetto ceramico / Lava stone + ceramic effect coating
Peso di volume medio / Medium volume weight	2.658 gr/cmc
Resistenza alle macchie / Resistance to stains (UNI EN ISO 10545 - 14)	Classe 5
Resistenza all'urto / Impact resistance (UNI EN ISO 10545 - 5) $\leq 0.5$	0.66
Resistenza al gelo / Frost resistance (UNI EN ISO 10545 - 12) $\pm 5^\circ$	Nessun difetto / Any defect
Resistenza al gelo / Frost resistance (UNI EN 202 (92))	Nessun difetto / Any defect
Superficie secondo la scala mohs / Surface area according to the mohs scale (UNI EN 101)	4
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	Vedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti" See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

Note

# ROVERE SBIANCATO / BLEACHED OAK

**L02**

Rovere Sbiancato

Bleached Oak

**Caratteristiche / Characteristics**

Materiale outdoor coperto / Covered outdoor material

## Composizione / Composition

Multistrato in okumè, laminato in rovere sbiancato e verniciato / Okume plywood, laminated in oak and painted

## Peso / Weight

540 kg/m<sup>3</sup>

## Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions

Vedi sito - pagina "Manutenzione materiali e tessuti"  
See website - page "Maintenance of materials and fabrics"

## Note / Notes